




Техническое описание

SP V SAE 15W-40 API SL/CF ACEA A3/B4

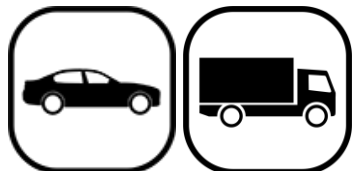

Описание

Всесезонное высококачественное моторное масло, произведенное по уникальной технологии из высокоочищенных минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Хорошо защищает двигатель от износа, коррозии и образования шламовых отложений.

Спецификации

API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229.1
VW 501.01/505.00
MIL-L-46152E

Применение

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, требующих применения масел класса API SL/CF или более ранних версий.

Артикулы

1 л RX0001SPV
4 л RX0002SPV
20 л RX0003SPV
60 л RX0004SPV
208 л RX0005SPV

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,87
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	14.1
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	92.7
Индекс вязкости	ASTM D2270	156
Динамическая вязкость CCS, при -20°C, мПа·с	ASTM D5293	6530
Динамическая вязкость MRV, при -25°C, мПа·с	ASTM D4684	42670
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	8,4
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ASTM D97	-35
Зольность сульфатная	ASTM D874	1.1

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.