




Техническое описание

TP V SAE 5W-30 API SL/CF

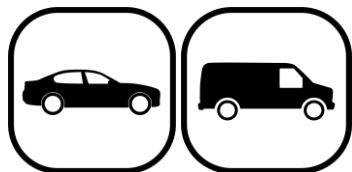

Описание

Всесезонное универсальное синтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств API SL/CF, ACEA A5/B5. Разработано на основе высококачественного синтетического базового масла с применением присадок последнего поколения. Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе, обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа. Отлично подходит для круглогодичного применения, обеспечивает легкий запуск мотора и экономию топлива.

Спецификации

API SL/CF
ACEA A5/B5
Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D
Fiat 9.55535-G1
RN 0700

Применение

Предназначено для применения в современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе оборудованных турбонаддувом.

Артикулы

1 л RX0001TPX
4 л RX0002TPX
20 л RX0003TPX
60 л RX0004TPX
208 л RX0005TPX

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0,863
Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	ASTM D445	12,07
Индекс вязкости	ASTM D2270	153
Динамическая вязкость CCS, при -30°С, мПа·с	ASTM D5293	5950
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9,0
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ASTM D97	-40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.