




# Техническое описание

## TPX SAE 0W-30 API SN/CF ACEA C2/C3

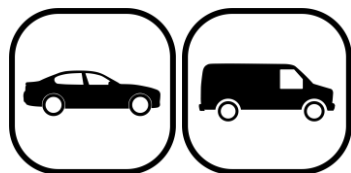

### Описание

Высокоэффективное синтетическое моторное масло на основе гидрокрекингового базового масла и ПАО, обеспечивающее высокую защиту от износа и исключительную чистоту деталей двигателя. Продлевает срок службы систем снижения токсичности выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

### Спецификации

API SN/CF  
ACEA C2/C3  
MB 229.31/229.51/229.52  
VW 504.00/507.00  
Porsche C30

### Применение

Предназначено для применения в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе оборудованных турбонаддувом и системами снижения токсичности выхлопных газов (DPF/FAP/RPF).

### Артикулы

1 л RX0026TPX  
4 л RX0027TPX  
20 л RX0028TPX  
60 л RX0029TPX  
208 л RX0030TPX

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	12,2
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	67,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа·с	ASTM D5293	6050
Динамическая вязкость MRV при -40°C, мПа·с	ASTM D4684	26900
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	8,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D874	-45
Зольность сульфатная, % вес.	ASTM D97	0,8
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,1

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.