



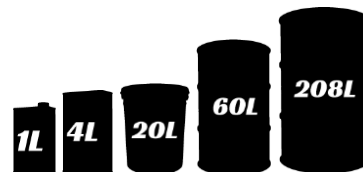

# Техническое описание

## TR X SAE 80W-90 API GL-5

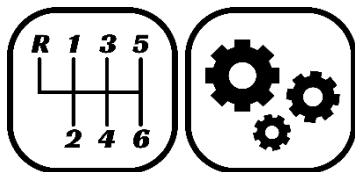

### Описание

Трансмиссионное масло, произведенное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел. Обеспечивает надежную и долговременную эксплуатацию таких требовательных узлов, как гипоидные и главные передачи, гарантируя оптимальное смазывание деталей при самых экстремальных нагрузках и отличную защиту от износа агрегатов трансмиссии.

### Спецификации

API GL-5  
MIL-L-2105D  
MAN 342 M2  
ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C&D, 17B, 19B, 21A

### Применение

Предназначено для тяжело нагруженных гипоидных передач легковых и грузовых автомобилей. Для применения в агрегатах, работающих в жестких условиях: раздаточных коробках, коробках переключения передач заднеприводных автомобилей, редукторах переднего и заднего моста, колесных редукторах.

### Артикулы

1 л RX0006TRX  
4 л RX0007TRX  
20 л RX0008TRX  
60 л RX0009TRX  
208 л RX0010TRX

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Плотность при 15 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,886
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	16,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	121
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	202
Температура застывания, °С	ASTM D97	-27

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.